



FRUK SERIES




- تک فاز ورودی / تک فاز خروجی
- دارای سوئیچ استاتیک بای پس دستی
- دارای ترانس ایزوله در خروجی اینورتر
- حفاظت تمام اتوماتیک
- شارژر هوشمند و قوی
- قابلیت کاربری با ژنراتور
- نرم افزار قدرتمند مدیریت یو پی اس
- قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
- قابلیت اتصال به شبکه (انتخابی)
- مناسب برای تجهیزات صنعتی و تجهیزات مخابراتی
- مناسب برای تجهیزات پزشکی حساس
- مناسب برای اتاق های کامپیوتر و سرورهای بزرگ

ON LINE

WWW.NIROOPARDAZESH.COM

NET POWER

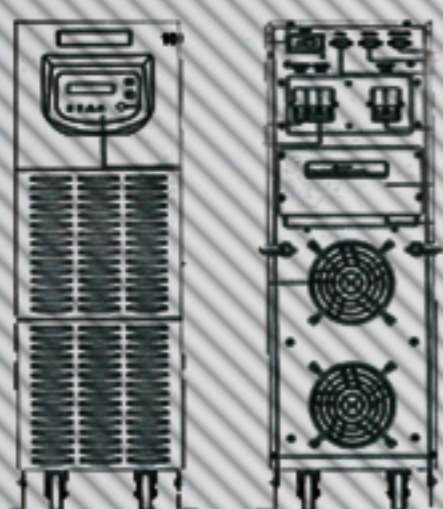

Model	FR 620 / L	FR 630 / L	FR 650 / L	FR 660 / L	FR 680 L	FR 6100 L	مدل
Nominal Power	2000	3000	5000	6000	8000	10000	توان اسمی
Input							ورودی
Voltage Range	275 - 450 VAC						دامنه ولتاژ
Frequency	50/60 Hz ± 5%						دامنه فرکانس
Phase	Single Phase						تعداد فاز
Output							خروجی
Voltage	220/230 Hz ± 2% (isolated output transformer)						دامنه ولتاژ
Frequency	50 or 60 ± 0.5% (Batt. mode)						دامنه فرکانس
Wave Form	Sine Wave						شکل موج
Power Factor	0.7						ضریب توان
Crest Factor	3:1						
Battery							باتری
Voltage	48	96	192				ولتاژ
Type	Sealed Lead Acid						نوع
Other Specification							سایر مشخصات
Transfer Time	0						مدت زمان انتقال
Overload	125% load for 60s, 150% load for 20ms						اضافه بار
Computer Interface	RS485/RS232 , SNMP (optional)						درگاه ارتباطی با رایانه و شبکه
Protections	Overload,Short circuit,Spike & Surge,Auto Discharge Battrey,Over Temperature						محافظت ها
General Data							اطلاعات کلی
Temperature	0`c ~ 40`c						شرایط دما
Noise	< 45 dB						میزان صدا
Weight S/L	65/52	82/58	90/57	108/61	80	92	وزن
Dimension (W*D*H)	230*620*470		230*635*690			300*740*700	ابعاد
Dimension (W*D*H)	530*950*430		530*932*980			300*140*100	ابعاد
Weight (kg)	62\25	85\28	90\21	108\21	80	95	وزن
Noise	< 42 dB						میزان صدا
Temperature	0. C ~ 40. C						شرایط دما