

# HP-RM SERIES




- یو پی اس هوشمند تمام میکروپروسسوری
- دامنه عریض ولتاژ ورودی
- تصحیح ضریب توان ورودی
- حفاظت تمام اتوماتیک
- شارژر هوشمند و قوی
- قابلیت کاربری با ژنراتور
- نرم افزار قدرتمند مدیریت یو پی اس
- کاربری بسیار آسان و طراحی متناسب با محیط اداری
- قابلیت اتصال به شبکه (انتخابی)
- مناسب برای اتاق های کامپیوتر و سرور های کوچک
- مناسب برای تجهیزات حساس
- مناسب برای تجهیزات مخابراتی
- نمایشگر بزرگ و گویا

ON LINE

WWW.NIROOPARDAZESH.COM

NET POWER

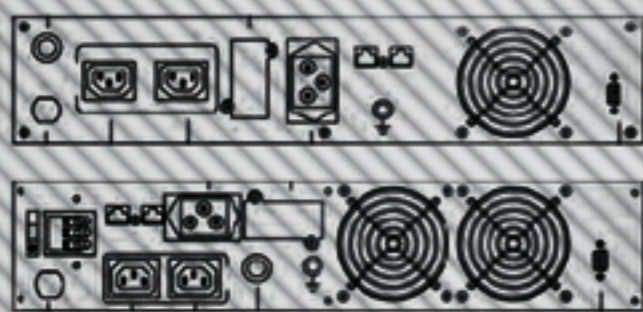

Model	HP - RM 910 / L	HP - RM 920 / L	HP - RM 930 / L	مدل
Nominal Power	1000	2000	3000	توان اسمی
Input				ورودی
Voltage Range	140 - 295 VAC			دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 5%			دامنه فرکانس
Phase	Single Phase			تعداد فاز
Output				خروجی
Voltage	220 VAC ± 1%			دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 0.5%			دامنه فرکانس
Wave Form	Sine Wave			شکل موج
Power Factor	0.7			ضریب توان
Crest Factor	3:0			
Battery				باتری
Voltage	36	72	96	ولتاژ
Type	Sealed Lead Acid			نوع
Other Specification				سایر مشخصات
Transfer Time	0			مدت زمان انتقال
Overload	> 110% : 30 secs - > 130% : 2 secs			اضافه بار
Computer Interface	RS485/RS232 , SNMP (optional)			درگاه ارتباطی با رایانه و شبکه
Protections	Overload, Short circuit, Spike & Surge, Auto Discharge Battery, Over Temperature			محافظت ها
General Data				اطلاعات کلی
Temperature				شرایط دما
Noise	< 45 dB	< 50 dB	< 50 dB	میزان صدا
Weight S/L	7/13	14/26	15/31	وزن
Dimension (W*D*H)	145*405*220	195*455*330	195*455*330	ابعاد
Dimension (W*D*H)	142*402*220	192*452*330	192*452*330	ابعاد
Weight S/L	7\13	14\26	15\31	وزن
Noise	< 42 dB	< 20 dB	< 20 dB	میزان صدا
Temperature				شرایط دما