

KI SERIES




- یو پی اس هوشمند تمام مایکروپروسسوری
- شکل موج خروجی سینوسی کامل
- سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی
- حفاظت تمام اتوماتیک
- شارژر هوشمند و قوی
- نمایشگر ال سی دی
- نرم افزار قدرتمند مدیریت یو پی اس
- کاربری بسیار آسان و طراحی متناسب با محیط اداری
- مناسب برای سرورها و اتاق های کامپیوتر کوچک
- مناسب برای تجهیزات مخابراتی
- مناسب برای مراکز ارائه اینترنت کافه
- مناسب برای یونیت های دندانبزشکی

LINE INTERACTIVE

WWW.NIROOPARDAZESH.COM

NET POWER

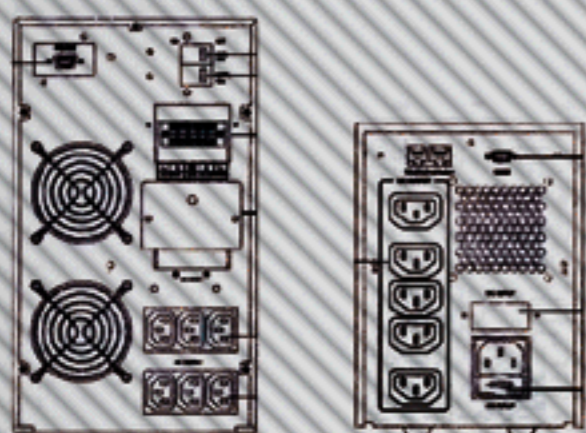

Model	KI 1000 / L	KI 2000 / L	KI 3000 / L	مدل
Nominal Power	1000	2000	3000	توان اسمی
Input				ورودی
Voltage Range	165 - 275 VAC			دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 6%			دامنه فرکانس
Phase	Single Phase			تعداد فاز
Output				خروجی
Voltage	220 VAC ± 2% (on Battery)			دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 0.1%			دامنه فرکانس
Wave Form	Pure Sine Wave			شکل موج
Power Factor	0.6			ضریب توان
Crest Factor				
Battery				باتری
Voltage	24	48	48/72	ولتاژ
Type	Sealed Lead Acid			نوع
Other Specification				سایر مشخصات
Transfer Time	3 milliseconds			مدت زمان انتقال
Overload	> 120% : 30 secs - > 150% : 1 secs			اضافه بار
Computer Interface	RS485/RS232 , SNMP (optional)			درگاه ارتباطی با رایانه و شبکه
Protections	Overload, Short circuit, Spike & Surge, Auto Discharge Battery, Over Temperature			محافظت ها
General Data				اطلاعات کلی
Temperature	0 °c ~ 40 °c			شرایط دما
Noise	< 45 dB			میزان صدا
Weight S/L	16/13	35/26	44/30	وزن
Dimension (W*D*H)	156*450*215	198*525*345	198*525*345	ابعاد
Dimension (W*D*H)	129*420*512	500*481*330	500*481*330	ابعاد
Weight S/L	16\13	33\26	44\30	وزن
Noise	< 42 dB			میزان صدا
Temperature	0 °c - 40 °c			شرایط دما