

## KR SERIES




- یو پی اس هوشمند تمام مایکروپروسسوری
- دامنه عریض ولتاژ ورودی
- تصحیح ضریب توان ورودی
- حفاظت تمام اتوماتیک
- شارژر هوشمند و قوی
- قابلیت کاربری با ژنراتور
- نرم افزار قدرتمند مدیریت یو پی اس
- کاربری بسیار آسان و طراحی متناسب با محیط اداری
- قابلیت اتصال به شبکه (انتخابی)
- قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
- مناسب برای تجهیزات پزشکی
- مناسب برای تجهیزات مخابراتی
- مناسب برای اتاق های سرور

ON LINE

WWW.NIROOPARDAZESH.COM

NET POWER

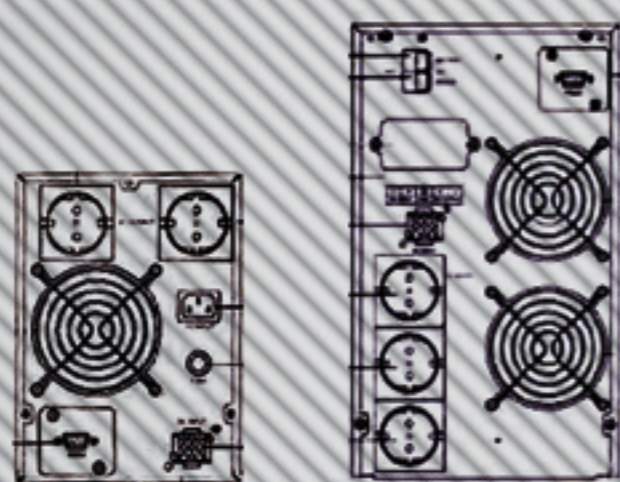

Model	KR 1000 / L	KR 2000 / L	KR 3000 / L	مدل
Nominal Power	1000	2000	3000	توان اسمی
Input				ورودی
Voltage Range	140 - 295 VAC			دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 5%			دامنه فرکانس
Phase	Single Phase			تعداد فاز
Output				خروجی
Voltage	220 VAC ± 1%			دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 0.5%			دامنه فرکانس
Wave Form	Sine Wave			شکل موج
Power Factor	0.7			ضریب توان
Crest Factor	3:0			
Battery				باتری
Voltage	36	72	96	ولتاژ
Type	Sealed Lead Acid			نوع
Other Specification				سایر مشخصات
Transfer Time	0			مدت زمان انتقال
Overload	> 110% : 30 secs - > 130% : 2 secs			اضافه بار
Computer Interface	RS485/RS232 , SNMP (optional)			درگاه ارتباطی با رایانه و شبکه
Protections	Overload, Short circuit, Spike & Surge, Auto Discharge Battrey, Over Temperature			محافظت ها
General Data				اطلاعات کلی
Temperature				شرایط دما
Noise	< 45 dB	< 50 dB	< 50 dB	میزان صدا
Weight S/L	13/7	26/14	31/15	وزن
Dimension (W*D*H)	156*465*215	198*490*330	198*490*330	ابعاد
Dimension (W*D*H)	1۴۲*۴۰۲*۲۱۵	۱۸۲*۴۲۲*۳۳۰	۱۸۲*۴۲۲*۳۳۰	ابعاد
Weight S/L	۱۳\۷	۲۶\۱۴	۳۱\۱۵	وزن
Noise	< ۴۵ dB	< ۵۰ dB	< ۵۰ dB	میزان صدا
Temperature				شرایط دما