



LCD SERIES




- یو پی اس هوشمند تمام مایکروپروسسوری
- سیستم فیلترینگ EMI/RFI
- سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی
- حفاظت تمام اتوماتیک
- نمایشگر ال سی دی
- قابلیت اتصال به شبکه (انتخابی)
- نرم افزار قدرتمند مدیریت یو پی اس
- کاربری بسیار آسان و طراحی متناسب با محیط اداری
- مناسب برای کامپیوتر های رومیزی
- مناسب برای دوربین های مدار بسته
- مناسب برای مراکز تلفن سانترال
- مناسب برای روشنایی ساختمان ها

LINE INTERACTIVE

WWW.NIROOPARDAZESH.COM

NET POWER

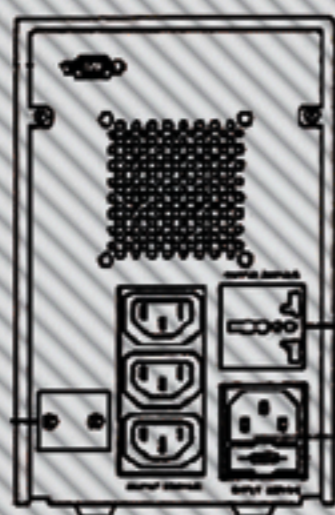

Model	LCD 700 / L	LCD 1000	LCD 1200 L	LCD 1600 / L	LCD 2000 / L	مدل
Nominal Power	700	1000	1200	1600	2000	توان اسمی
Input						ورودی
Voltage Range	140 - 280 VAC					دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 6%					دامنه فرکانس
Phase	Single Phase					تعداد فاز
Output						خروجی
Voltage	220 VAC ± 10% (± 5% on battery)					دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz ± 0.5%					دامنه فرکانس
Wave Form	Simulted Sine Wave					شکل موج
Power Factor	0.6					ضریب توان
Battery						باتری
Voltage	12	2*12	24	36	48	ولتاژ
Type	Sealed Lead Acid					نوع
Other Specification						سایر مشخصات
Transfer Time	6 milliseconds					مدت زمان انتقال
Overload	> 150% : 1 secs -> 120% : 30 secs					اضافه بار
Computer Interface	RS485/RS232 , SNMP (optional)					درگاه ارتباطی با رایانه و شبکه
Protections	Overload,Short circuit,Spike & Surge,Auto Discharge Battrey,Over Temprature					محافظت ها
General Data						اطلاعات کلی
Temprature	0`c ~ 40`c					شرایط دما
Noise	< 45 dB					میزان صدا
Weight S/L	5.5/8	11	9.5	20/13	23/14	وزن
Dimension (W*D*H)	90*325*165	120*380*210		156*450*215		ابعاد
Dimension (W.D.H)	۹۰*۳۲۵*۱۶۵	۱۲۰*۳۸۰*۲۱۰		۱۵۶*۴۵۰*۲۱۵		ابعاد
Weight 2/1	۵.۵\۸	۱۳\۹.۵		۲۰\۱۳		وزن
Noise	< 42 dB					میزان صدا
Temprature	0. C ~ 40. C					شرایط دما