



PCM SERIES




- یو پی اس هوشمند تمام مایکروپروسسوری
- سیستم فیلترینگ EMI/RFI
- سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی
- حفاظت تمام اتوماتیک
- شارژر هوشمند
- سیستم پیشرفته مدیریت باتری
- نرم افزار قدرتمند مدیریت یو پی اس
- کاربری بسیار آسان و طراحی متناسب با محیط اداری
- مناسب برای کامپیوتر های رومیزی و خانگی
- مناسب برای درب های اتوماتیک
- مناسب برای مراکز تلفن سانترال

LINE INTERACTIVE

WWW.NIROOPARDAZESH.COM

NET POWER

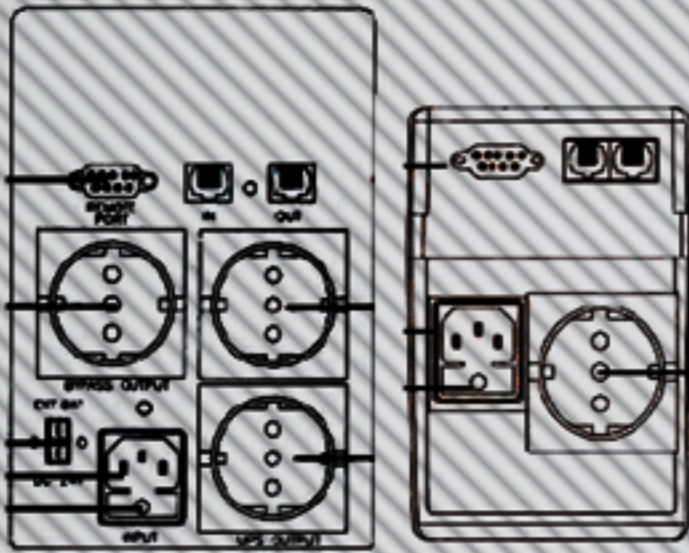

Model	PCM 600	PCM 800	PCM 1000	PCM 1500	PCM 2000	مدل
Nominal Power	600	800	1000	1500	2000	توان اسمی
Input						ورودی
Voltage Range	165 - 275 VAC					دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz \pm 10% (auto sensing)					دامنه فرکانس
Phase	Single Phase					تعداد فاز
Output						خروجی
Voltage	220 VAC \pm 10% (\pm 5% on battery)					دامنه ولتاژ
Frequency	50 Hz \pm 1%					دامنه فرکانس
Wave Form	Simulted Sine Wave					شکل موج
Power Factor	0.6					ضریب توان
Battery						باتری
Voltage	12		24			ولتاژ
Type	Sealed Lead Acid					نوع
Other Specification						سایر مشخصات
Transfer Time	2/4 milliseconds					مدت زمان انتقال
Overload	> 110% : 60 secs -> 150% : 3 secs -> 200% : Shutdown					اضافه بار
Computer Interface	RS485/RS232 , SNMP (optional)					درگاه ارتباطی با رایانه و شبکه
Protections	Overload,Short circuit,Spike & Surge,Auto Discharge Battrey,Over Temprature					محافظت ها
General Data						اطلاعات کلی
Temprature	0`c ~ 40`c					شرایط دما
Noise	< 40 dB					میزان صدا
Weight S/L	6.5	6.6	13.4	15.9	15.9	وزن
Dimension (W*D*H)	97*320*135		382*130*192			ابعاد
Dimension (W.D.H)	۹۷*۳۲۰*۱۳۵		۳۸۲*۱۳۰*۱۹۲			ابعاد
Weight 2/1	۹*۲	۹*۶	۱۳*۴	۱۲*۵	۱۲*۵	وزن
Noise	< 40 dB					میزان صدا
Temprature	0, C ~ 40, C					شرایط دما